


# PALIERES DOUBLES A BRIDE

Série ZLF

lubrifié pour la durée de vie et sans entretien

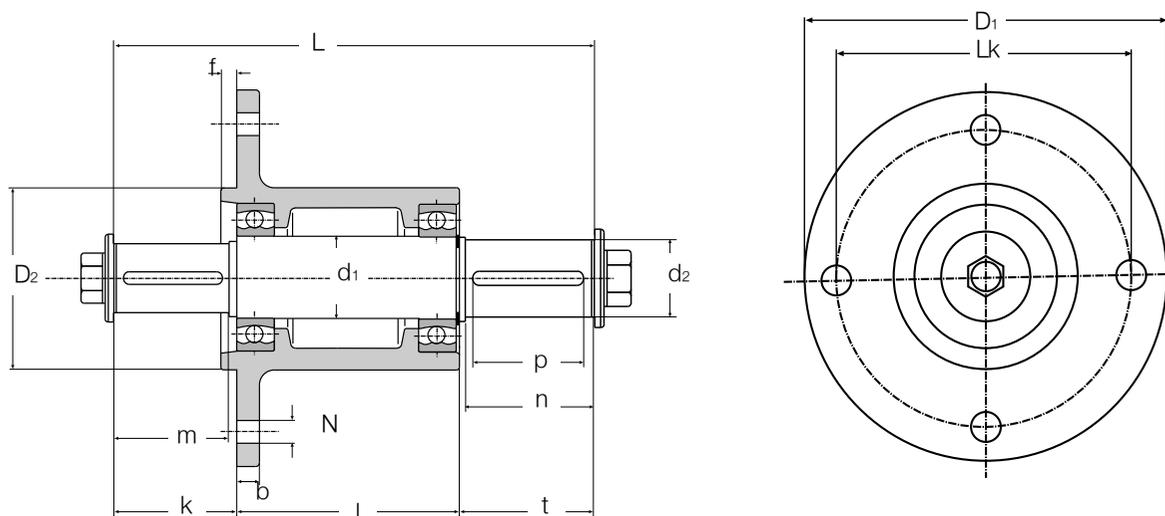

## Paliers doubles à bride

Les paliers doubles à bride de la série ZLF 2 sont livrés sous forme d'unités complètes composées du corps de palier, de l'arbre avec clavette et rondelle, et des roulements à billes à gorges profondes de la série 63..2RS. La quantité de graisse du roulement étanche est prévue pour sa durée de vie (environ 20 000 à 30 000 heures de fonctionnement dans des conditions normales d'utilisation).

La température maximale de fonctionnement est 70°C et en arrêt elle est 90°C.

Référence Paliers	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>k</sub>	f	N	n	m	k	l	t	b	L	p	Poids kg
mm																
ZLF 204	20	18	135	70	110	5	6 x 9,5	50	38	45	85	53	10,0	183	32	2,5
ZLF 205	25	22	120	80	100	5	4 x 9,5	50	45	35	100	55	10,0	190	32	3,6
ZLF 206	30	28	150	90	125	6	4 x 11,5	50	60	50	112	55	12,5	217	36	5,0
ZLF 207	35	32	180	100	140	6	6 x 11,5	55	65	55	125	60	14,0	240	40	7,5
ZLF 208	40	35	200	112	160	6	6 x 11,5	55	75	65	140	60	16,0	265	40	10,5