


SOPORTES DE BRIDA DOBLES



Serie ZLFB...N
libre de mantenimiento

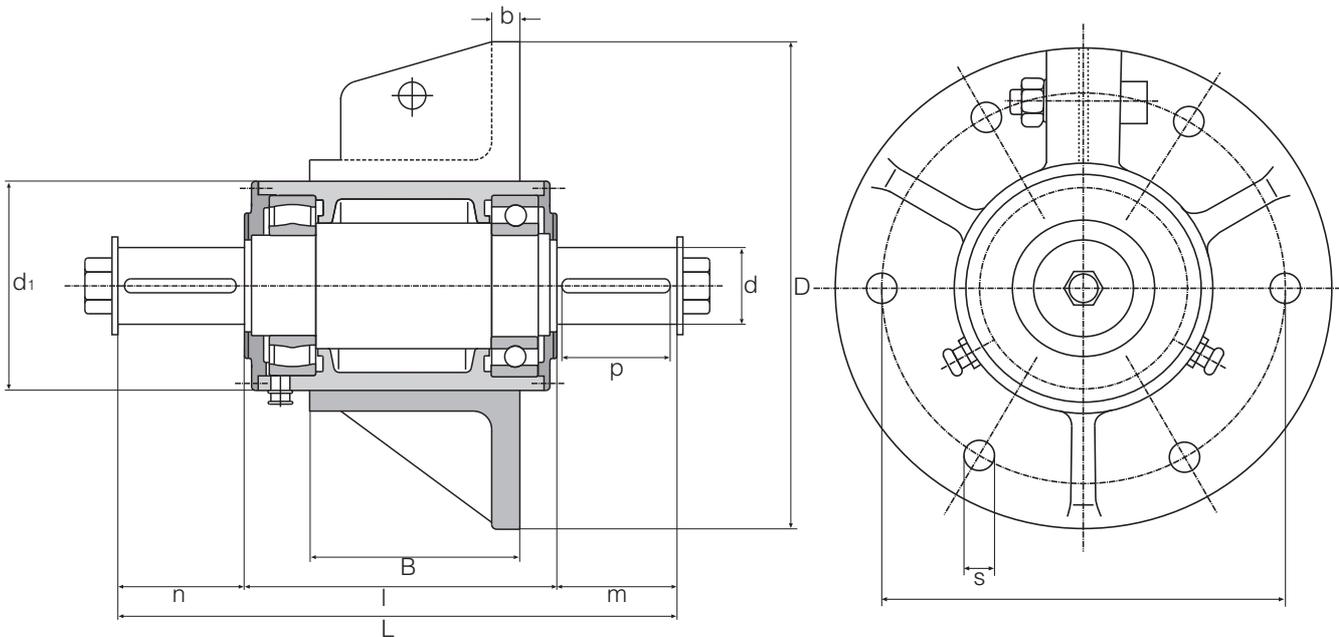

Soportes de brida dobles ZLFB ..NS (reengrasable)

Soporte brida con dos rodamientos.

Los soportes brida de la serie ZLF 2... se suministran como unidad completa compuesta de soporte, brida de apriete, ejes con chavetas y tapa para el extremo del eje. En el lado motriz llevan montados rodamientos de rodillos cilindricos y en el lado opuesto rodamientos rígidos de bolas.

El reengrase se efectua a través de puntos de engrase, uno para cada rodamiento.

Los rodamientos se suministran pre-engrasados con grasa Klüber Staburags NBU 12, la cual soporta temperaturas de funcionamiento de 120° C y puntas hasta 160° C.

La brida de apriete permite el ajuste axial a la rueda motriz.

Denominación	Dimensiones en mm											Rodamientos montados		Peso	
	Soporte	d_{k6}	d_1	D	Lk	$\varnothing s$	L	n	m	l	B	b	p		lado ventilador
ZLFB 20 N	18	70	125	110	9,5	190	42,5	37,5	110	50	10	28	6205 C3	NU 2205 C3	3,4
ZLFB 25 N	22	70	125	110	9,5	190	42,5	37,5	110	50	10	28	6205 C3	NU 2205 C3	3,5
ZLFB 30 N	28	90	190	160	11,5	217	41,0	51,0	125	70	14	36	6207 C3	NU 2207 C3	7,9
ZLFB 40 N	35	105	225	190	11,5	265	46,0	66,0	153	90	16	40	6209 C3	NU 2209 C3	14,1
ZLFB 50 N	45	125	300	265	11,5	325	75,0	75,0	175	100	16	56	6211 C3	NU 2211 C3	26,0
ZLFB 60 N	55	150	350	310	11,5	400	90,0	90,0	220	150	20	80	6312 C3	NU 312 C3	46,0