

# SOPPORTI FLANGIATI


Serie I - 1200(00)  
per cuscinetti a sfere con anello interno largo



## Sopporti flangiati I-1200(00)

Questi sopporti flangiati sono progettati per accogliere cuscinetti orientabili a sfere con anello interno largo serie I-1200(00). Attraverso il coperchio in ghisa, fissato con tre viti al supporto, l'anello esterno del cuscinetto viene bloccato assialmente. I sopporti flangiati della serie I-1200(00) sono dotati di tenute in feltro e sono progettati per la lubrificazione a grasso. Per la rilubrificazione è previsto nel supporto un foro filettato per ingrassatore R 1/8.

Questi sopporti flangiati sono prodotti esclusivamente in ghisa GG 20.

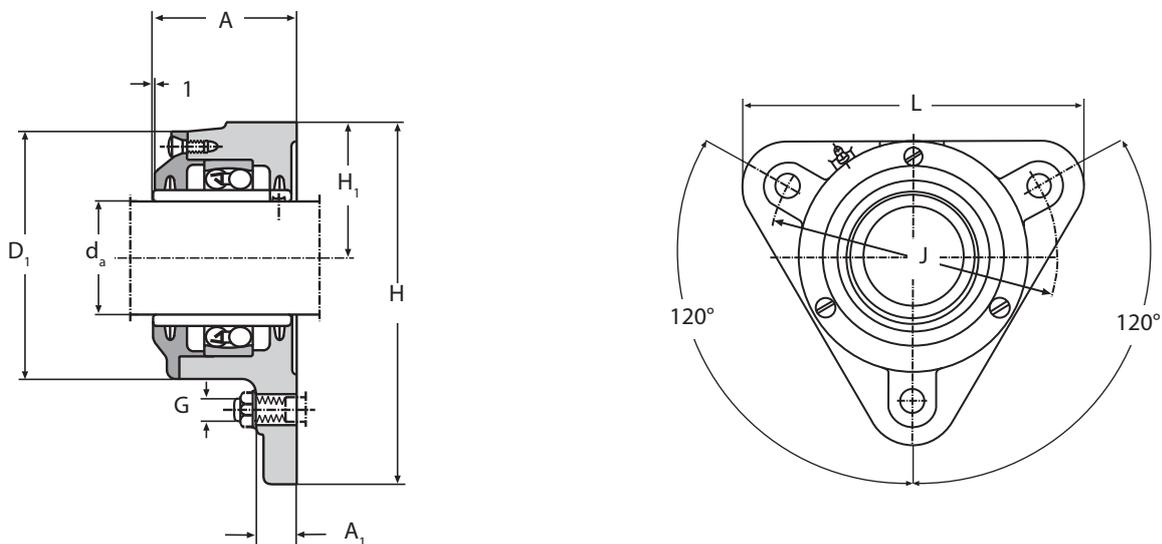

Sigla supporto	Massa [kg]	$d_a$ [mm]	$D_1$	$H_1$	H	A	L	$A_1$	J	G	Cuscinetti adatti
I-120013	0,8	20	67	35	93	42	105	10	90	M10	11204
I-120014	0,99	25	73	38	100	46	110	10	96	M10	11205
I-120015	1,42	30	84	44	117	50	130	12	116	M10	11206
I-120016	1,78	35	95	48,5	130	54	145	12	130	M12	11207
I-120017	2,27	40	105	54	143	60	160	12	140	M12	11208
I-120018	3,33	45	115	60	160	63	180	15	160	M12	11209
I-120019	3,65	50	115	60	160	63	180	15	160	M12	11210